

Altrad betonmolen AT-350

De AT-350 is een professionele betonmolen met elektrische motor van 230V of 400V of met een benzine- of dieselmotor. Deze betonmolen is eenvoudig te vervoeren naar iedere bouwplaats en kan geleverd worden met optioneel koppelstuk voor de trekhaak. De machine beschikt over sterke luchtbandwielen die geschikt zijn voor snelheden tot 90 km/u. Een robuust ontwerp met duurzame poedercoating garandeert een lange levensduur.



CE

Kenmerken en specificaties:

- Trekstang voor max. snelheid 90 km/u., voor auto en vrachtwagen, met veiligheidsketting en snelle, automatische vergrendeling.
- Verlichtingsbalk.
- 3 dubbele mengarmen voor een optimaal mengsel.
- Handgelaste stalen trommel, extra verstevigd (bodem en opening) met 3 mm wanddikte.
- 4 uitschuifbare verzinkte poten.
- Trommelversteviging gemonteerd op kogellagers.
- Gietijzeren tandkrans en tandwiel, totale tandkransbescherming.
- Stuurwiel en verstevigde voetrem met overbrenging.
- Makkelijk te reinigen en te onderhouden.
- Luchtbandwielen Ø 500 mm met schokdempers.
- Hoogwaardige poedercoating, kleur oranje.
- Voor hoge productie op elke gewenste locatie.
- Heftruckuitsparingen.




Geïntegreerde motorventilatie

IP54

Type	AT-350 GX160	AT-350	AT-350D	AT-350 400V
Artikelnummer	61101	61117	61127	61128
EAN code	3700018160228	3700018160204	3700018160259	3700018160198
Motor (V/Hz)	Honda GX160 benzine	230/50	Lombardini diesel	400/50
Vermogen (kW)	3.0	1.5	3.5	3.0
Inhoud (l)	340	340	340	340
Mengcapaciteit (l)	280	280	280	280
Afmeting LxBxH (mm)	1910 x 950 x 1550	1910 x 950 x 1550	1910 x 950 x 1550	1910 x 950 x 1550
Gewicht (kg)	305	305	305	305
Geluidsniveau (dB/A)	105	105	94	94

Optioneel

Type	Koppelstuk aanhanger AT-serie	Spatborden Set 2 stuks
Artikelnummer	ASD-161090	61463
Diameter (mm)	50	
Gewicht (kg)	5	5

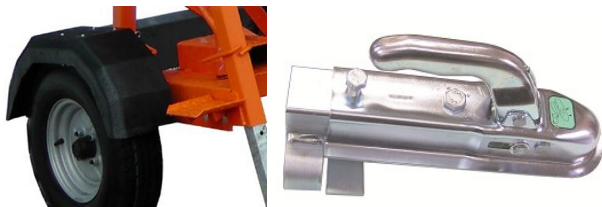

Dissel met beveiligde vergrendeling.



Capaciteit voor 2 zakken cement van 35 kg per mengsel

CE

